

# ComEx Global Module mit Anschlussgehäuse

für ComEx Typ 07-33\*4-5\*\*\*



**Das ComEx Global Modul mit Anschlussgehäuse ist für die Kombination mit verschiedenen Funktionsmodulen konzipiert.**

Das Anschlussgehäuse wird mit zwei Schrauben mit dem jeweiligen Funktionsmodul verbunden. Das ComEx Global Modul mit Anschlussgehäuse ermöglicht den Anschluss eines Leiters, der auftragsbezogen oder kundenseitig konfektioniert werden kann.

- Hohe Flexibilität
- kompakte Bauweise
- einfache Installation

Explosionsschutz

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notified Body Number        | CE 0044                                                                                                                                   |
| Approved Body Number        | 2503                                                                                                                                      |
| ATEX/UKEX Kennzeichnung     | II 2G Ex db eb IIC T6 Gb<br>Leuchtmodul und Leuchttastermodul<br>Ansteuerung durch eigensichere Stromkreise<br>II 2G Ex db ia IIC T6 Gb   |
| ATEX/UKEX Prüfbescheinigung | CML 22ATEX 1137X<br>CML 22UKEX 1138X                                                                                                      |
| IECEX Kennzeichnung         | Ex db eb IIC T6 Gb<br>Ex db ia IIC T6 Gb                                                                                                  |
| IECEX Prüfbescheinigung     | IECEX CML 22.0015X                                                                                                                        |
| Betriebstemperatur          | -55 °C bis +40 °C/+50 °C/+60 °C<br>(-67 °F bis 104 °F/+122 °F/140 °F)<br><br>Funktionsmodul; beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild |
| Zugelassen für die Zonen    | 1 und 2                                                                                                                                   |


Technische Daten

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                              | IP64, nur unter den folgenden Bedingungen:<br>– Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben der Junction Box 0,5 Nm,<br>– Anzugsdrehmomente der Kabelverschraubung gemäß den Herstellerangaben,<br>– Durchmesser des Verbindungskabels gemäß den Spezifikationen des Herstellers der Kabelverschraubung. |
| Gewicht                                | a. 40 g (0,09 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nennanschlusskapazität                 | 0,75 - 2,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nennmoment                             | Modulanschlüsse 0,4 - 0,7 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrische Kenngrößen                 | Siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Funktionsmodule                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klemmbereich Kabelverschraubung        | – 5 bis 10 mm (0,2 bis 0,39 in)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gehäusewerkstoff / Herstellungsprozess | Thermoplast / Spritzgießen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befestigung                            | Mit Funktionsmodul verschraubt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit                         | DIN EN 60068-2-27:30 g 18 ms                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bestellangaben

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Version          | Bestellnummer |
| Anschlussgehäuse | 05-0042-0229  |

ComEx Global Module mit Anschlussgehäuse

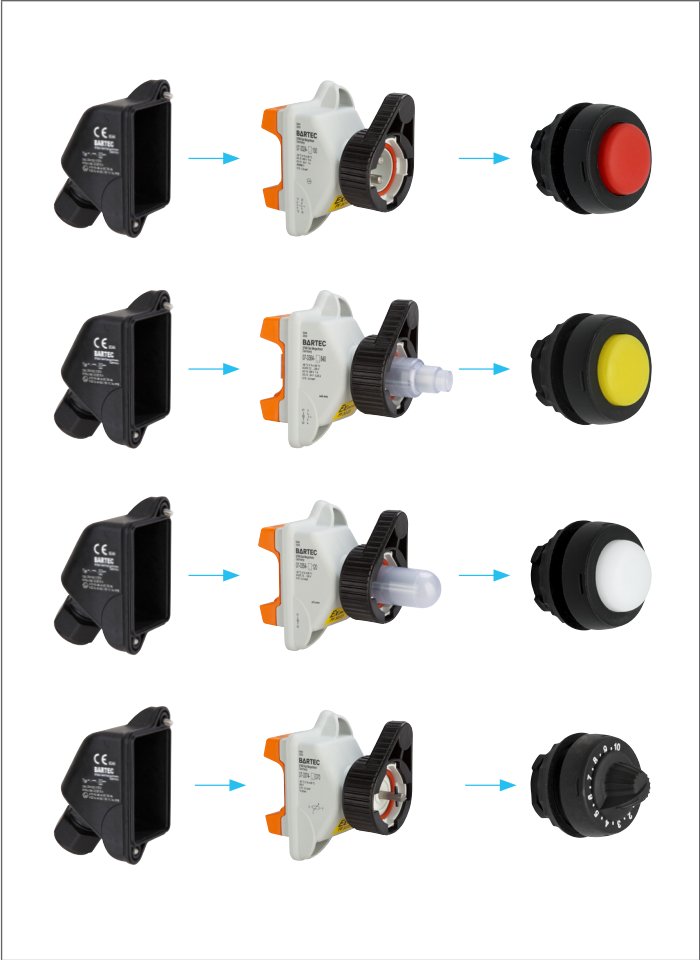

Abmessungen in mm (in)

